

SUPERSLICER



AUTOMATIC... FROZEN BLOCK SLICER AND CONVEYOR

Made for more profitable production, the SUPERSLICER quickly and quietly slices frozen or hard meat, poultry, fish, and other food products prior to further processing. "Cycle Slice" blades save energy and protect quality by avoiding clawing or pulverizing. Less labor is needed. The SUPERSLICER loads easily and the slices are discharged automatically via a built-in conveyor. Safety guarding is located at the loading table and over the slicing drum. The SUPERSLICER is compact. Stainless steel construction is easy to clean and economical to maintain. U.S.D.A. approved.

Printed in U.S.A



GENERAL MACHINERY CORPORATION

P. O. BOX 717
SHEBOYGAN, WISCONSIN 53082-0717

SUPERLICER

SPECIFICATIONS

English

Model S/C SUPERLICER. Block capacity up to 9" x 20" x 24". Equipped with a loading table, continuous gravity feed, and nickel-plated drum with 12 "Cycle Slice" blades turning at 60 RPM. Produces irregular slices 1" x 4" x 6". Available with breaker bars and screen to produce smaller pieces (frozen fruit, hard cheese, etc.). Cleated discharge conveyor traveling at 118 ft. per minute at 40 degree angle (can be custom lengthened to meet customer's requirement). Powered by a 10 HP, 230/460/60/3" totally enclosed motor and switch. Electrically controlled lockout guard over cutting drum. (Separate automatic loading conveyor available). Stainless steel frame construction. Shipped fully equipped. Shipping Weight 2500#

*Available with other electrical specifications.

German

Modell S/C SUPERLICER. Mit einer Kapazität für Blöcke mit den Maßen 9" x 20" x 24" (22.9 x 60.8 x 61 cm). Ausgestattet mit einem Ladetisch, kontinuierlicher Schwerkraftzuführung und einer nickelplattierten Trommel mit 12 "Cycle Slice" Klingen und einer Umdrehungszahl von 60 UpM. Zur Herstellung unregelmäßiger Scheiben mit den Maßen 1" x 4" x 6" (2.5 x 10.2 x 15.3 cm). Lieferbar mit Brechleisten und Sieb zur Herstellung kleinerer Stücke (Gefrorene Früchte, Hartkäse usw.). Muldenförderer mit einer Geschwindigkeit von 36 m/min bei einem Neigungswinkel von 40 Grad (kann als Sonderausführung verlängert werden, um den Anforderungen des Kunden zu entsprechen). Antrieb durch einen völlig eingeschlossenen 10PS 230/460/60 Hz/3" Phasen Motor mit Schalter. Elektrisch gesteuerte Sperricherung über der Schneidtrommel. (Separater automatischer Lade-förderer lieferbar). Rahmenkonstruktion aus rostfreiem Stahl. Wird komplett ausgestattet geliefert.


Versandgewicht 2500 Pfund (1135 kg).

*Lieferbar mit anderen elektrischen Spezifikationen.

Spanish

Modelo S/C SUPERLICER. Capacidad de bloque de hasta 9" x 20" x 24". Equipado con mesa de carga, alimentación continua por gravedad y tambor niquelado con 12 hojas "Cycle Slice" que giran a 60 RPM. Produce rodajas irregulares de 1" x 4" x 6". Disponible con barras rompedoras y pantalla para producir trozos más pequeños (fruta congelada, quesos duros, etc.). El transportador de descarga con listones se mueve a 118 pies por minuto, a un ángulo de 40 grados. (A petición, se puede alargar para satisfacer los requisitos del cliente). Impulsado por un motor totalmente cerrado de 10 HP, 230/460/60/3" con interruptor. Guarda protectora controlada eléctricamente encima del tambor de corta. (Hay disponible un transportador de carga automática separado). Armazón de acero inoxidable. Se envía totalmente equipado. Peso de embarque, 2500#.

*Disponible con otras especificaciones eléctricas.

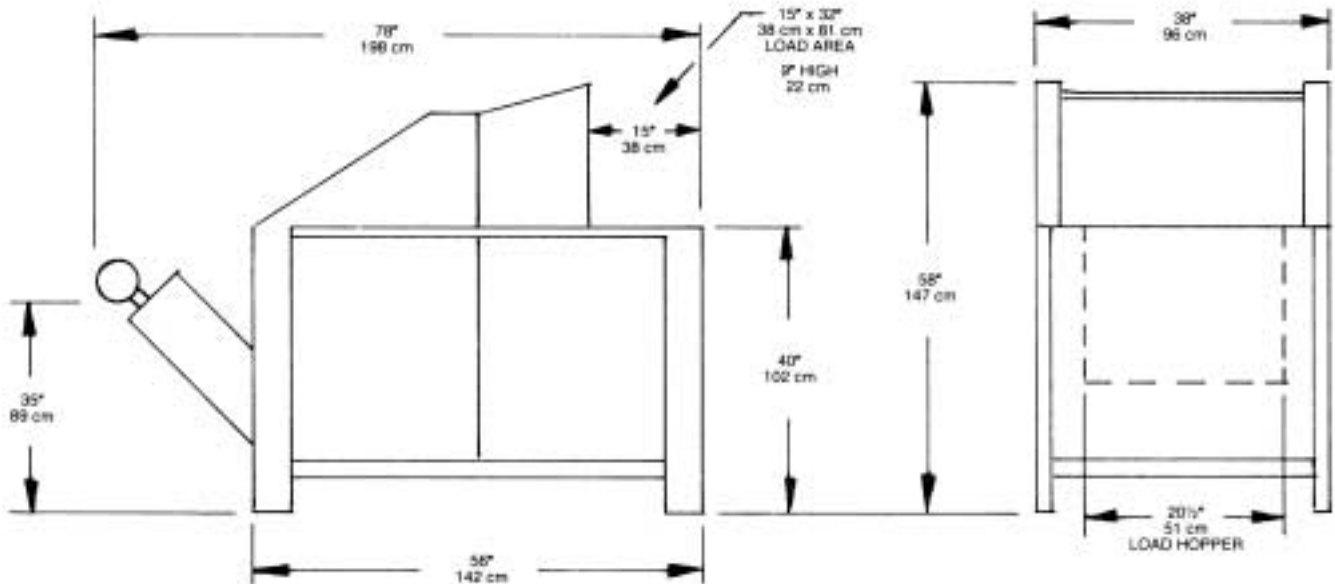

GENMAC

DISTRIBUTED BY: